



AC 120V 60 Hz										AC 230V 50 Hz						
Typ	Model	Napětí (mA)	Výška (cm)	Průtok (ml.min.)	max. tlak (mbar)	Kryt	Membrána Bimorph	ventil/ O-kroužek	Váha (g)	VHODNÉ KAPALINY:	Napětí (mA)	Výška (cm)	Průtok (ml/min.)	Max. tlak (mbar)	Model	Typ
BPS	BPS-215I	3	30	30	150	PP	PP	IIR	40	chlorované čističe alkoholy, kyselina solná, kyselina sírová, mazací oleje	4	4	10	100	BPS-215I	BPS
	BPS-235G		15			POM	PTFE	FKM							BPS-235G	
BPH	BPH-214I	15	80	350	180	PP	PP	IIR	140	chlorované čističe voda, alkoholy, slabě zásadité tekutiny uhličitán draselný (potaš), hydroxid sodný, kyselina solná kyselina solná, kyselina sírová, hydrochlorid sodný, mazací oleje	15	80	220	180	BPH-214I	BPH
	BPH-214D							VMQ							BPH-214D	
	BPH-214E		EPDM					BPH-214E								
	BPH-214G		FKM					BPH-214G								
	BPH-414I	30	120	450	320	PP	PP	IIR	170	chlorované čističe voda, alkohol, slabě zásadité tekutiny uhličitán draselný (potaš), hydroxid sodný, kyselina solná kyselina solná, kyselina sírová, hydrochlorid sodný, mazací oleje	15	70	250	350	BPH-274G	BPH
	BPH-414D							VMQ							BPH-274G	
	BPH-414E		EPDM					BPH-274P								
	BPH-414G		FKM													
	BPH-474G															
	BPH-474P		FFKM													
BPF	BPF-465P	30	100	400	350	PFA	PTFE	FFKM	350	silné kyseliny, silně zásadité tekutiny, rozpouštědla	15	70	250	350	BPF-265P	BPF


typ BPS

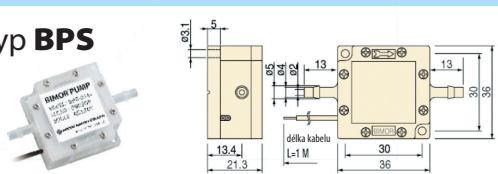

typ BPH

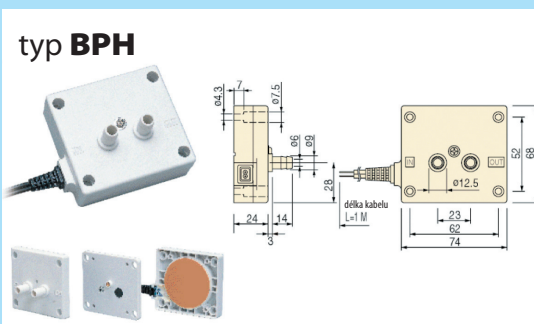

typ BPF

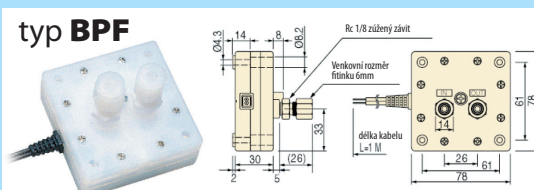




- Údaje jsou zpracovány při teplotě vody +25°C.
- Okolní teplota je v rozmezí +5°C až 50°C, okolní pracovní vlhkost je od 25 do 85%.
- Pokud je teplota kapaliny nízká, ventily ztuhnou, jako výsledek se může projevit snížení průtoku.
- Dodávka studených kapalin pod 0°C není možná.
- Mechanické a jiné částičky v kapalině mohou zablokovat ventily, mělo by se předejít krystalizování kapaliny
- Pokud redukuje napětí, změní se i výkon
- Porucha může být způsobena změnami napětí. Proto je doporučeno použít transformátor.

Je zodpovědností každého uživatele zvolit správný model na použití. Pokud je způsobeno poškození, není to zodpovědnost výrobce a takovéto použití není kryto zárukou.

Charakteristika výkonů (průtoků)

údaje o výkonu se měří při jmenovitém stavu, jak je popsáno (BPH/214I)

- 120V60Hz
- 230V50Hz



B & SPOL, s.r.o.
Nádražní 2036, 393 01 Pelhřimov
Tel./fax: 565 323 227,
e-mail: info@baspol.cz
www.baspol.cz