




Ventilátory MEIDINGER

Speciální ventilátory do výbušného prostředí

pro zóny 0, 1 a 2

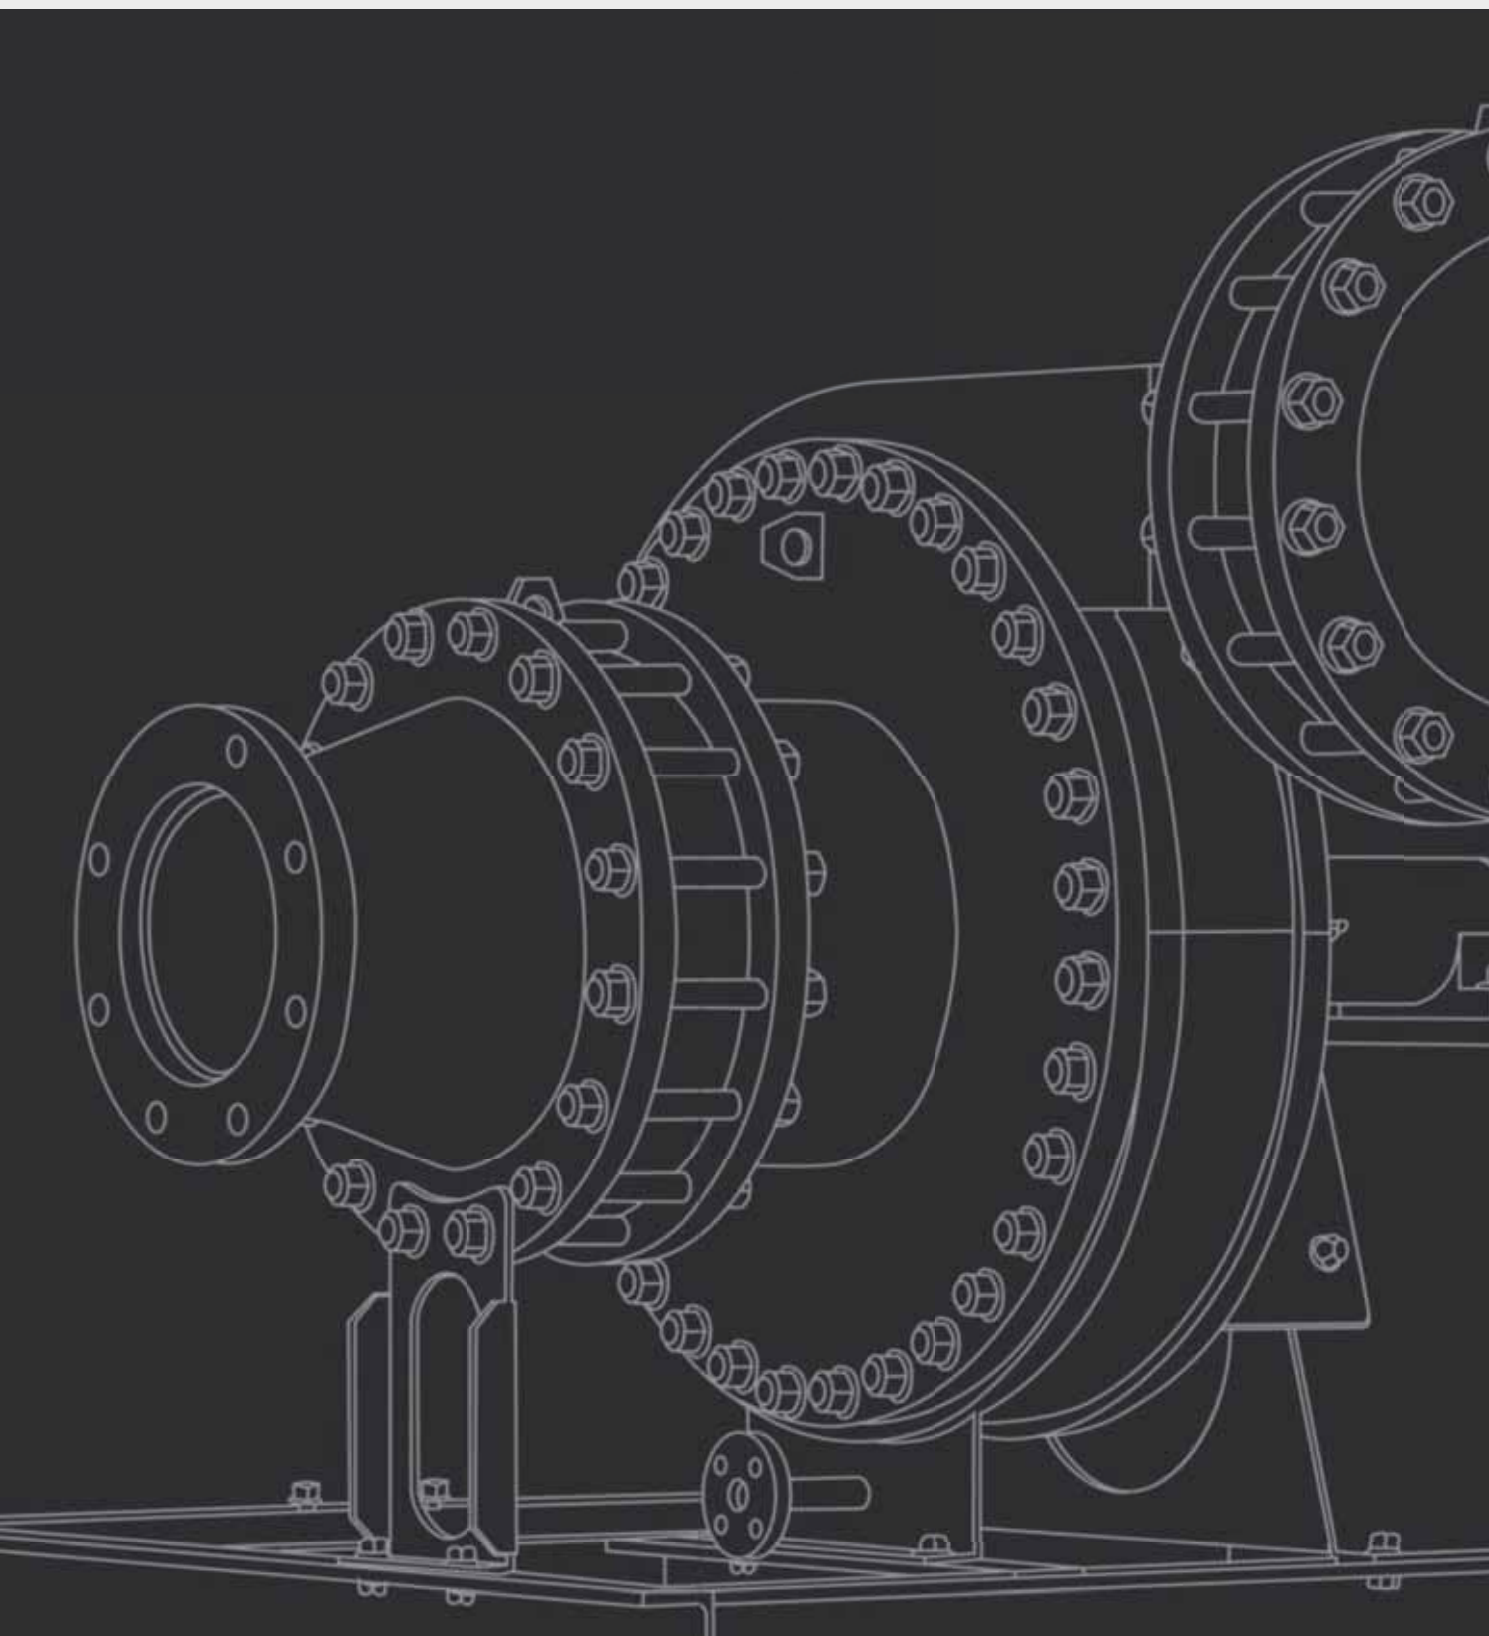



Ventilátory pro výbušné a hořlavé plyny v zóně 1 nebo 2, proti prachu v zóně 21 a 22 s definovanou těsností podle normy EN 14986



Ventilátory v kategorii 1G pro výbušné plyny a páry v zóně 0 s antivýbušnými pojistkami



EX Zóna 1
Ventilátory v kategorii 2G
Pro výbušné plyny




Tunelové ventilátory

Odolné proti požáru, axiální ventilátory, proudové ventilátory, odtah výfukových zplodin,



Ventilátory pro agresivní a abrazivní média z např. nerezové oceli, titanu ochrana povrchu speciálními nátěry

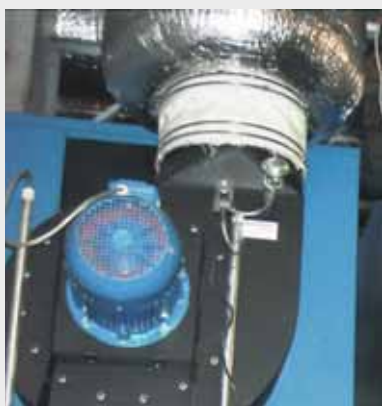

Žárovzdorné ventilátory

Pro média o teplotě mezi -200°C až $+500^{\circ}\text{C}$



Ventilátory odolné vůči vysokým tlakům
 Odolné do max. 60bar podle PED
 Odolný vůči tlakovým rázům
 Zvukotěsný



Ventilátory pro potravinářský průmysl
 z nerezové oceli

MEIDINGER je certifikovaný do ATEXU pro provoz ventilátorů pro zóny 0, 1 a 2 a pro pásma s obsahem prachu 21 a 22.

Výbušné prostředí	Obvykle používaná kategorie zařízení: G = plyn	Výbušné plyny, páry nebo aerosoly v atmosféře jsou ...
Zóna 0	kategorie 1G	... přítomni neustále, po dlouhou dobu nebo často
Zóna 1	kategorie 2G	... přítomni příležitostně
Zóna 2	kategorie 3G	... přítomni zřídka nebo krátkodobě
Výbušné prostředí	D = prach	Výbušný prach v atmosféře je ...
Zóna 20	kategorie 1D	... přítomen neustále, po dlouhou dobu nebo často
Zóna 21	Kategorie 2D	... přítomen příležitostně
Zóna 22	Kategorie 3D	... přítomen zřídka nebo krátkodobě

Ventilátory Meidinger se používají všude tam, kde musí být splněny zvláště náročné požadavky:

- chemický průmysl
- Farmaceutický průmysl
- Energetické technologie
- Environmentální technologie
- Procesní technika
- Potravinářský průmysl

B & SPOL., s.r.o.
 Nádražní 2036, 393 01 Pelhřimov
 Tel./fax: +420 565 323 227
 e-mail: info@baspol.cz
 www.baspol.cz